

CANGILONES “DE PERFIL BAJO”

PARA ELEVADORES




DISPONIBLE EN TODOS LOS TAMAÑOS DE CANGILONES TAPCO ESTILOS CC-HD, CC-XD Y U-HD

Los cangilones Tapco “De Perfil Bajo” están diseñados para incrementar la capacidad del elevador permitiendo un espaciado menor entre cangilones en la correa. Constituyen una versión modificada (cortada) de nuestros cangilones, variando sólo en profundidad y peso. La aplicación, el rendimiento, la descarga y todas las otras características son exactamente las mismas que las de nuestros cangilones del mismo material.

Guía para especificar cangilones “De Perfil Bajo” para elevadores:

- Capacidad utilizable: Nivel de Agua (NA) +5%.
- Espaciado recomendado: 1” menos que la proyección nominal.
- Se debe tener en consideración la resistencia de la correa, la potencia, los requisitos mecánicos y la capacidad del sistema para transportar peso y volumen adicional

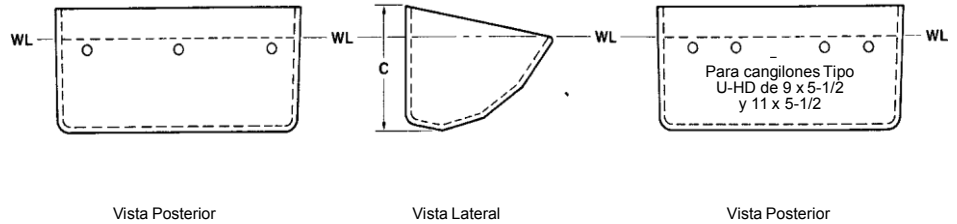

CANGILONES TIPO CC-HD Y CC-XD "DE PERFIL BAJO"

TAMAÑO (Nominal) Milímetros	TAMAÑO (Nominal)	Espaciado (Mínimo) en Correa	Profundidad C ± 1/8"	Capacidad Polietileno		Peso (Promedio) Libras	Capacidad Uretano		Peso (Promedio) Libras	Capacidad Nylon		Peso (Promedio) Libras
				WL 1 Toler. ±3% Pulg. Cúb.	Pie Cúb.		WL 1 Toler. ±3% Pulg. Cúb.	Pie Cúb.		WL 1 Toler. ±3% Pulg. Cúb.	Pie Cúb.	
80-60	3 X 2	2	2	6.0	.0035	.11	6.2	.0036	0.14	6.2	.0036	0.12
120-80	4 X 3	3	3	16.8	.0097	.23	17.5	.0101	0.32	17.5	.0101	0.25
140-120	5 X 4	3	2-3/4	35.8	.0207	.38	37.2	.0215	0.51	37.2	.0215	0.42
160-120	6 X 4	3	2-3/4	43.3	.0251	.44	45.0	.0260	0.60	45.0	.0260	0.49
180-120	7 X 4	3	2-3/4	49.7	.0288	.49	51.7	.0299	0.67	51.7	.0299	0.55
160-140	6 X 5	4	3-3/4	68.3	.0395	.37	71.0	.0411	0.91	71.0	.0411	0.75
180-140	7 X 5	4	3-3/4	75.8	.0439	.82	78.8	.0456	1.11	78.8	.0456	0.96
200-150	8 X 5	4	3-3/4	85.4	.0494	.94	88.8	.0514	1.28	88.8	.0514	1.11
230-140	9 X 5	4	3-3/4	97.9	.0567	.86	101.8	.0589	1.18	101.8	.0589	1.02
260-140	10 X 5	4	3-3/4	113.5	.0657	1.05	118.0	.0683	1.39	118.0	.0683	1.18
280-140	11 X 5	4	3-3/4	127.2	.0736	1.07	132.2	.0766	1.63	132.2	.0766	1.23
300-140	12 X 5	4	3-3/4	143.1	.0828	1.20	148.8	.0861	1.84	148.8	.0861	1.55
200-160	8 X 6	5	4-3/4	124.5	.0720	1.14	129.5	.0749	1.49	129.5	.0749	1.20
230-160	9 X 6	5	4-3/4	135.9	.0786	1.22	141.3	.0818	1.71	141.3	.0818	1.46
260-160	10 X 6	5	4-3/4	150.4	.0870	1.31	156.4	.0905	1.80	156.4	.0905	1.60
280-160	11 X 6	5	4-3/4	173.4	.1003	1.43	180.3	.1043	1.90	180.3	.1043	1.65
300-160	12 X 6	5	4-3/4	185.4	.1073	1.58	192.8	.1116	2.14	192.8	.1116	1.80
330-160	13 X 6	5	4-3/4	203.8	.1179	1.64	212.0	.1227	2.22	212.0	.1227	1.90
350-160	14 X 6	5	4-3/4	198.3	.1148	1.70	206.2	.1193	2.45	206.2	.1193	2.16
260-180	10 X 7	6	5-3/4	219.4	.1270	1.90	228.2	.1321	2.58	228.2	.1321	2.25
280-180	11 X 7	6	5-3/4	234.2	.1355	2.06	243.6	.1410	2.90	243.6	.1410	2.43
300-180	12 X 7	6	5-3/4	248.2	.1436	2.08	258.1	.1494	2.91	258.1	.1494	2.46
330-180	13 X 7	6	5-3/4	284.4	.1646	2.36	295.8	.1712	3.21	295.8	.1712	2.80
350-180	14 X 7	6	5-3/4	301.9	.1747	2.49	314.0	.1817	3.28	314.0	.1817	2.89
370-180	15 X 7	6	5-3/4	331.4	.1918	2.71	344.7	.1995	3.83	344.7	.1995	3.08
400-180	16 X 7	6	5-3/4	346.5	.2005	2.77	360.4	.2086	3.85	360.4	.2086	3.23
450-180	18 X 7	6	5-3/4	396.7	.2296	3.24	412.6	.2388	4.50	412.6	.2388	3.96
500-180	20 X 7	6	5-3/4	433.3	.2508	3.60	450.6	.2608	5.00	450.6	.2608	4.40

CANGILONES TIPOS CC-HD Y CC-XD "DE PERFIL BAJO" - SUPER CAPACIDAD ("SUPER CAPACITY")

260-215	10 X 8	7	6-3/4	297.0	.1719	2.54	308.9	.1788	3.37	308.9	.1788	2.89
280-215	11 X 8	7	6-3/4	325.9	.1886	2.59	338.9	.1961	3.46	338.9	.1961	2.92
300-215	12 X 8	7	6-3/4	362.0	.2095	2.63	376.5	.2179	3.48	376.5	.2179	3.18
330-215	13 X 8	7	6-3/4	390.2	.2258	2.99	405.8	.2348	4.13	405.8	.2348	3.49
350-215	14 X 8	7	6-3/4	429.6	.2486	3.01	446.8	.2586	4.29	446.8	.2586	3.55
370-215	15 X 8	7	6-3/4	458.9	.2656	3.25	477.3	.2762	4.42	477.3	.2762	3.99
400-215	16 X 8	7	6-3/4	511.1	.2958	3.57	531.5	.3076	4.96	531.5	.3076	4.32
450-215	18 X 8	7	6-3/4	564.4	.3266	4.17	587.0	.3397	5.58	587.0	.3397	4.86
500-215	20 X 8	7	6-3/4	644.2	.3728	5.07	670.0	.3877	6.77	670.0	.3877	5.63
400-250	16 X 9	8	7-3/4	614.8	.3558	5.16	639.4	.3700	5.83	639.4	.3700	6.71
500-250	20 X 9	8	7-3/4	770.5	.4459	6.58	801.3	.4637	7.44	801.3	.4637	8.55
500-260	20 X 10	9	8-3/4	960.5	.5558	9.91	998.9	.5781		998.9	.5781	

CANGILONES TIPO U-HD "DE PERFIL BAJO" compatibles con n Elevadores de Universal Industries

120-80	4 X 3	2-1/2	2-1/4	11.3	.0065	.16	11.8	.0068	0.21	11.8	.0068	0.18
160-120	6 X 4	3	2-3/4	35.4	.0205	.42	36.8	.0213	0.50	36.8	.0213	0.49
180-120	7 X 4-1/2	3	2-3/4	44.2	.0256	.47	46.0	.0266	0.57	46.0	.0266	0.56
230-150	9 X 5-1/2	4	3-3/4	97.9	.0567	.86	101.8	.0589	1.17	101.8	.0589	1.01
280-150	11 X 5-1/2	5	4-3/4	173.4	.1003	1.48	180.3	.1043	1.90	180.3	.1043	1.72
450-150	18 X 5-1/2	5	4-3/4	141.3	.0818	2.53	147.0	.0851	3.29	147.0	.0851	2.86
500-150	20 X 5-1/2	5	4-3/4	157.0	.0909	2.75	163.3	.0945	3.58	163.3	.0945	3.11
280-180	11 X 7	6	5-3/4	234.2	.1355	2.06	243.6	.1410	2.90	243.6	.1410	2.44